

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött :

- egyrészről : Mamutec Hungary Kft.  
székhelye : 5500 Gyomaendrőd, Körösladányi út 0918/5 hrsz  
adószáma: 12559147-2-04  
bankszámlaszáma: 10800007-60000000-11014003  
cégjegyzékszám : 04-09-005103
- képviselője: Medve Norbert és Csipai Béla cégvezetők  
a továbbiakban - Vállalkozó
- másrészről : Körösladány Város Önkormányzata  
székhelye : 5516 Körösladány, Dózsa György út. 2.
- képviselője : Kardos Károly polgármester  
a továbbiakban – Megrendelő

között az alábbi feltételek szerint :

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja KÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda területén "Kombinált vár", "Mászószikla" és "Félgömb" játszóeszközök biztonsági zónái területére ütéscsillapító gumilap telepítésének kivitelezési munkáit, a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00003 pályázathoz.

A teljesítés helye: KÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda, 5516 Körösladány, Arany János u. 7.

A Vállalkozó feladatát képezi: az ajánlati dokumentációban megfogalmazott munkák kivitelezése.

Nem képezi jelen szerződés tárgyát a játszótéri eszközök biztonsági zónájának ütéscsillapító burkolatának helyszíni tanúsíttatása.

A megrendelő részére átadott árajánlat alapján jelen szerződés a következő ütéscsillapító gumilap- és aljzat kialakítási munkákra vonatkozik:

Mamutec Hungary Kft.  
5500 Gyomaendrőd, Körösladányi u. 0918/5 hrsz.  
Tel.: +36 66 581 060, Fax: +36 66 581 030




## Körösladány Város Önkormányzata

### KÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda

#### Játszóter meglévő "Kombinált vár" eszköz ütéscsillapítás és aljzatkialakítási munkái gumilappal

Ssz	Tétel	Menny.	Egys.	anyag	dij	anyag össz	dij össz
I.	<b>Irtás, föld és sziklamunka</b>						
1.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	6,30	m3	- Ft	2 982 Ft	- Ft	18 787 Ft
2.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel,állítás lerakóhelyre 5 km-ig talajosztály I-IV.	6,30	m3	- Ft	9 961 Ft	- Ft	62 751 Ft
3.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, ágyazat tömörítése tömörségi fok: 85%, E2=45MN/m2	31,64	m3	- Ft	2 063 Ft	- Ft	65 247 Ft
4.	Ágyazat készítése, 8 cm vastagságban, helyszínen lévő homok felhasználásával	9,90	m3	- Ft	2 982 Ft	- Ft	29 522 Ft
5.	Ágyazat készítése 0,22 közúzalekkel, 22 cm átlag vastagságban	21,74	m3	13 978 Ft	3 845 Ft	303 817 Ft	83 571 Ft
	<b>Irtás, föld és sziklamunka összesen:</b>					<b>303 817 Ft</b>	<b>259 878 Ft</b>
II.	<b>Helyszíni beton és vasbeton munkák</b>						
1.	Gumiszegély elhelyezése beton megtámasztással, 25 cm magas, 4 cm vastag elemekkel, vörös RAL3009 színben	45,00	fm	3 452 Ft	3 015 Ft	155 340 Ft	135 675 Ft
2.	Aljzatbeton készítése C12 6 cm átlag vastagságban, kézi bedolgozással, elsimítva	6,00	m3	23 480 Ft	17 682 Ft	140 880 Ft	106 092 Ft
	<b>Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen:</b>					<b>296 220 Ft</b>	<b>241 767 Ft</b>
IV.	<b>Ütéscsillapító felület</b>						
1.	RW40 esésvédő 40 mm-es gumilap elhelyezése vörös RAL3009 színben stiftekkel rögzítve HIC 1300mm	90,00	m2	8 325 Ft	3 180 Ft	749 250 Ft	286 200 Ft
	<b>Ütéscsillapító felület összesen:</b>					<b>749 250 Ft</b>	<b>286 200 Ft</b>
	<b>Nettó összesen:</b>					<b>1 349 287 Ft</b>	<b>787 845 Ft</b>
	<b>Nettó mindösszesen:</b>						<b>2 137 132 Ft</b>


**Mamutec Hungary Kft.**  
 5500 Gyomaendrőd, Körösladányi u. 0918/5 hrsz.  
 Tel.: +36 66 581 060, Fax: +36 66 581 030

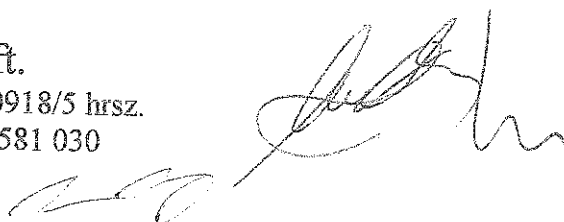

### KÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda

#### Játszóter meglévő "Mászószikla" eszköz ütéscsillapítás és aljzatkialakítási munkái gumilappal

Szsz	Tétel	Menny.	Egys.	anyag	díj	anyag össz	díj össz
<b>I. Irtás, föld és sziklamunka</b>							
1.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	0,00	m3	- Ft	1 582 Ft	- Ft	- Ft
2.	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 1,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig, fűrt pontalap 60 cm átmérőben 0,65m mélységig	0,00	db	- Ft	13 750 Ft	- Ft	- Ft
3.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel,állítás lerakóhelyre 5 km-ig talajosztály I-IV.	0,00	m3	- Ft	9 961 Ft	- Ft	- Ft
4.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, ágyazat tömörítése tömörségi fok: 85%, E2=45MN/m <sup>2</sup>	12,65	m3	- Ft	2 063 Ft	- Ft	26 099 Ft
5.	Ágyazat készítése, 8 cm vastagságban, helyszínen lévő homok felhasználásával	3,96	m3	- Ft	1 650 Ft	- Ft	6 534 Ft
6.	Ágyazat készítése 0,22 közúzalelakkal, 22 cm átlag vastagságban	8,69	m3	13 978 Ft	3 845 Ft	121 527 Ft	33 428 Ft
<b>Irtás, föld és sziklamunka összesen:</b>						<b>121 527 Ft</b>	<b>66 061 Ft</b>
<b>II. Helyszíni beton és vasbeton munkák</b>							
1.	Gumiszegély elhelyezése beton megtámasztással, 25 cm magas, 4 cm vastag elemekkel, vörös RAL3009 színben	30,00	fm	3 452 Ft	3 015 Ft	103 560 Ft	90 450 Ft
2.	Aljzatbeton készítése C12 6 cm átlag vastagságban, kézi bedolgozással, elsimitva	5,00	m3	23 480 Ft	17 682 Ft	117 400 Ft	88 410 Ft
<b>Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen:</b>						<b>220 960 Ft</b>	<b>178 860 Ft</b>
<b>IV. Ütéscsillapító felület</b>							
1.	RW60 esésvédő 60 mm-es gumilap elhelyezése vörös RAL3009 színben stíffekkel rögzítve HIC 2200mm	64,00	m2	11 980 Ft	3 450 Ft	766 720 Ft	220 800 Ft
<b>Ütéscsillapító felület összesen:</b>						<b>766 720 Ft</b>	<b>220 800 Ft</b>
<b>Nettó összesen:</b>						<b>1 109 207 Ft</b>	<b>465 721 Ft</b>
<b>Nettó mindösszesen:</b>							<b>1 574 928 Ft</b>

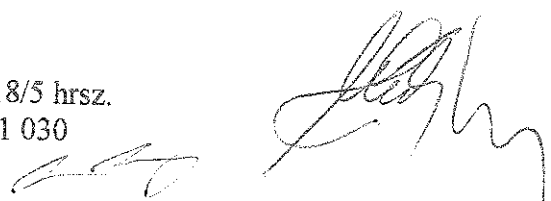

### KÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda


#### Játszótér meglévő "Félgömb" eszköz ütéscsillapítás és aljzat kialakítási munkái gumilappal

Ssz	Tétel	Menny.	Egys.	anyag	díj	anyag össz	díj össz
I.	<b>Irtás, föld és sziklamunka</b>						
1.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	0,00	m3	- Ft	1 582 Ft	- Ft	- Ft
2.	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 1,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig, fűrt pontalap 60 cm átmérőben 0,65m mélységig	0,00	db	- Ft	13 750 Ft	- Ft	- Ft
3.	Fejlett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, szállítás lerakóhelyre 5 km-ig talajosztály I-IV.	0,00	m3	- Ft	9 961 Ft	- Ft	- Ft
4.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, ágyazat tömörítése tömörségi fok: 85%, E2=45MN/m <sup>2</sup>	22,50	m3	- Ft	2 063 Ft	- Ft	46 398 Ft
5.	Ágyazat készítése, 8 cm vastagságban, helyszínen lévő homok felhasználásával	7,04	m3	- Ft	1 650 Ft	- Ft	11 616 Ft
6.	Ágyazat készítése 0,22 közüzalékkal, 22 cm átlag vastagságban	15,46	m3	13 978 Ft	3 845 Ft	216 048 Ft	59 428 Ft
	<b>Irtás, föld és sziklamunka összesen:</b>					<b>216 048 Ft</b>	<b>117 442 Ft</b>
II.	<b>Helyszíni beton és vasbeton munkák</b>						
1.	Gumiszegély elhelyezése beton megtámasztással, 25 cm magas, 4 cm vastag elemekkel, vörös RAL3009 színben	25,00	fm	3 452 Ft	3 015 Ft	86 300 Ft	75 375 Ft
2.	Aljzatbeton készítése C12 6 cm átlag vastagságban, kézi bedolgozással, elsimitva	3,00	m3	23 480 Ft	17 682 Ft	70 440 Ft	53 046 Ft
	<b>Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen:</b>					<b>156 740 Ft</b>	<b>128 421 Ft</b>
IV.	<b>Ütéscsillapító felület</b>						
1.	RW45 esésvédő 45 mm-es gumilap elhelyezése vörös RAL3009 színben stifttekkel rögzítve HIC 1500mm	36,00	m2	10 350 Ft	3 180 Ft	372 600 Ft	114 480 Ft
	<b>Ütéscsillapító felület összesen:</b>					<b>372 600 Ft</b>	<b>114 480 Ft</b>
	<b>Nettó összesen:</b>					<b>745 388 Ft</b>	<b>360 343 Ft</b>
	<b>Nettó mindösszesen:</b>						<b>1 105 731 Ft</b>

**Mamutec Hungary Kft.**

5500 Gyomaendrőd, Körösladányi u. 0918/5 hrsz.

Tel.: +36 66 581 060, Fax: +36 66 581 030

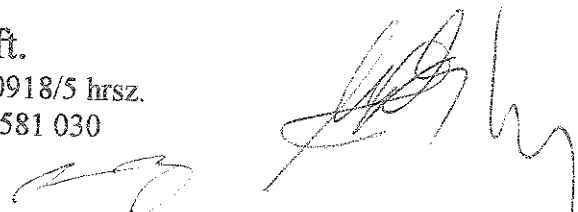

A vállalkozási díj tartalmazza a kivitelezéshez szükséges segédanyag és a munkavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges költséget.

A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges elektromos energiát, vizet megrendelő az építés helyszínén térítés nélkül biztosítja.

## II. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

A szerződő felek a telepített ütéscsillapító felület ellenértékét a Vállalkozó által megadott árajánlatában meghatározott teljesítésekre adja az alábbi egyösszegű átalányáron:

A vállalkozási díj nettó összege: 4 817 791 -HUF  
ÁFA összege: 1 300 804 -HUF

---

ÖSSZESEN : 6 118 595,-HUF

azaz *hatmillió-egyszáztizennyolcezer-ötszázkilencvenöt* forint összegű átalányár.

Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés nem építési engedély köteles, pénzügyi elszámolása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény 142. § b) bekezdése (fordított adózás) hatálya alá nem tartozik.

Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik és a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

Jelen szerződésben meghatározott átalányár a magyar szabvány előírásai szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.

## III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vállalkozó szerződéskötést követően jogosult előlegbekérő benyújtására a vállalkozási díj 30 %-a erejéig, 1.835.579 Ft 27% általános forgalmi adót tartalmazó végösszegben, amely a végszámlából levonásra kerül. Az előleg fizetési határideje a szerződéskötéstől és az előlegbekérő kézhezvételétől számított 5 munkanap.

Továbbiakban a Megrendelő a vállalozási díjat a teljesítési igazolás alapján szabályszerűen kiállított számla teljesítési időpontjától számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó 10800007-60000000-11014003 számú számlájára.

#### IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Munkaterület átadása: A munkaterület átadására a vállalozási szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül sor. Megrendelő a munkaterületet a játszótéri eszközök biztonsági zónája területén található bármiféle a kivitelezést akadályozó tereptárgytól mentesítve, azokat eltávolítva adja át.

A teljesítési határidő: Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 2019 év április hó 30. napra vállalja, amennyiben a munkaterület jelen szerződés szerinti minőségben, méretekkel a szerződés szerinti határidőben átadásra kerül.

Felek teljesítésnek tekintik a sikeres műszaki átadás – átvétel napját, melyet teljesítési igazolásban rögzítenek.

Az átadott munkaterületen a vállalozó köteles a tűz-, vagyon-, környezet-munkavédelmi, valamint a foglalkoztatásra vonatkozó egyéb előírásokat megtartani.

Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó kommunális és veszélyes hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani.

#### V. A FELEK KÉPVISELETE

Jelen szerződés módosítására a felek képviselőjében kizárólag az alább megnevezett képviselők jogosultak írásban:

Vállalkozó részéről:

Medve Norbert és Csipai Béla  
cégvezetők


Megrendelő részéről:

Kardos Károly  
polgármester

Mamutec Hungary Kft.

5500 Gyomaendrőd, Körösladányi u. 0918/5 hrsz.

Tel.: +36 66 581 060, Fax: +36 66 581 030

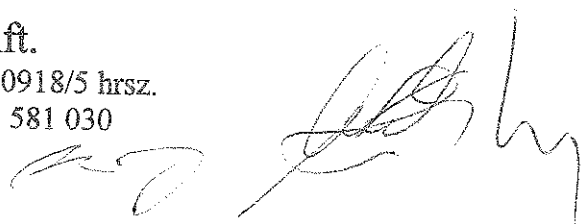

## VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Késedelmes teljesítés esetén a vállalkozó 10.000 Ft/ nap összegű kötbért köteles fizetni. A befejezési határidő utáni első harminc nap kötbérmentes.

A késedelmi kötbért számlafizető-megrendelő jogosult a vállalkozó számlájának összegéből levonásba helyezni.

90 napot meghaladó késedelem esetén a megrendelő jogosult a vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállni és követelheti a kárának megtérítését.

A számlafizető-megrendelő késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

Amennyiben megrendelő a végszámlát teljes mértékben a fizetési határidő letelte után számított 60 napon belül sem rendezi pénzügyileg vállalkozó jogosult telepített termékeit leszerelni és elszállítani, melyet megrendelő köteles tűrni és lehetővé tenni.

## VII. SZAVATOSSÁG JÓTÁLLÁS

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa beépített anyagokért, azoknak a mindenkori jogszabályok szerinti kötelező alkalmassági idejére felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók, azzal, hogy a kötelező 12 hónap szavatossági időn felül további 12 hónap szavatosságot vállal.

A Vállalkozót terhelő szavatossági idő mértéke a teljesítési igazolás dátumától kezdődik.

## VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTEL

Vállalkozó műszaki átadás átvételi eljárás időpontjában köteles megrendelő részére átadni mindazokat az iratokat, (a gumilap tanúsítványa, kivitelezői nyilatkozat, karbantartási napló) amely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe helyezéséhez szükségesek.



## IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

Jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére a szerződő felek kikötik a vállalkozó székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Gyomaendrőd, 2018. év október hó 31. napján

  
.....  
**Megrendelő**  
.....  
**Vállalkozó**

**Mamutec Hungary Kft.**  
5500 Gyomaendrőd  
Körösladányi u. 0918/5 hrsz.  
Adószám: 12559147-2-04

